


LANÇAMENTOS 2025

OS EQUIPAMENTOS QUE VÃO
**TRANSFORMAR A SUA
ROTINA NA GASTRONOMIA.**



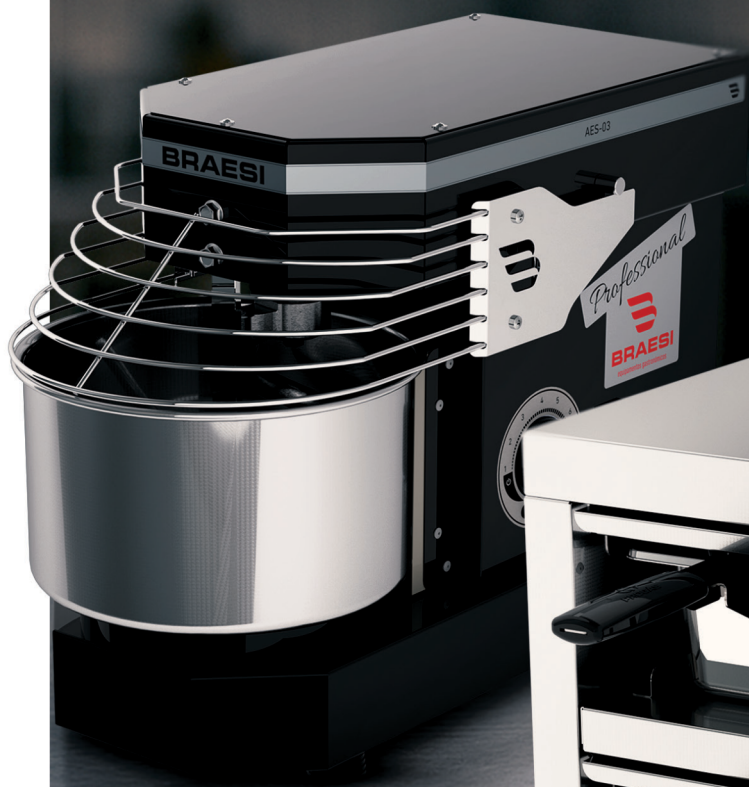

CONSERVADOR DE PROTEÍNAS PRCPROT

- Cubas (gavetas) GN 1/3x100 mm com cabo de borracha;
- Controles individuais por prateleira;
- Pés de borracha com regulagem.



DISPONÍVEL NOS MODELOS:

PRCROT-04 | PRCROT-06 | PRCROT-08

- Evita a necessidade de grelhar proteínas na hora;
- Mantém a suculência e sabor dos alimentos, evitando ressecamento e superaquecimento;
- Opera em até 80 °C, abaixo do ponto de cocção, garantindo que os alimentos fiquem prontos para consumo sem cozinhar além do necessário;
- Design intuitivo para manuseio rápido e seguro.

modelo:	medidas totais (A x L x P)	peso líq.	capacidade	potência	consumo elétrico
PRCROT-04	405 x 571 x 531 mm	20,5 kg	4 cubas	800 W	0,4 kWh
PRCROT-06	405 x 769 x 531 mm	24,9 kg	6 cubas	1200 W	0,6 kWh
PRCROT-08	405 x 975 x 531 mm	29,3 kg	8 cubas	1600 W	0,8 kWh



ESTUFAS RETAS ELÉTRICAS

DISPONÍVEL NOS MODELOS:

PRVR-30 | PRVR-40 | PRVR-50 | PRVR-60D | PRVR-80D | PRVR-100D

modelo:	medidas totais (A x L x P)	tensão	bandejas	potência	consumo médio
PRVR-30	340 x 470 x 375 mm	127 ou 220 V	3	250 W	0,19 kWh
PRVR-40	340 x 620 x 375 mm	127 ou 220 V	4	250 W	0,19 kWh
PRVR-50	340 x 770 x 375 mm	127 ou 220 V	5	500 W	0,38 kWh
PRVR-60D	440 x 470 x 375 mm	127 ou 220 V	6	250 W	0,19 kWh
PRVR-80D	440 x 620 x 375 mm	127 ou 220 V	8	250 W	0,19 kWh
PRVR-100D	440 x 770 x 375 mm	127 ou 220 V	10	500 W	0,38 kWh

Queimadores tubulares com defletores para grelhas



Coletor de gordura com gaveta móvel separada


CHAR BROILER PRCB-2100

TAMBÉM DISPONÍVEL NO MODELO:

PRCB-8000

- Alimentação de gás em baixa pressão;
- Grelhas esmaltadas, removíveis, antiaderentes e autolimpantes;
- Queimador com gaveta móvel para maior praticidade no acendimento e manutenção;
- Pedestal opcional.

modelo	medidas totais (A x L x P)	peso líq.	consumo
PRCB-2100	225 x 1026 x 537 mm	45 kg	1,200 kg/h
PRCB-8000	216 x 833 x 545 mm	22,30 kg	0,96 kg/h

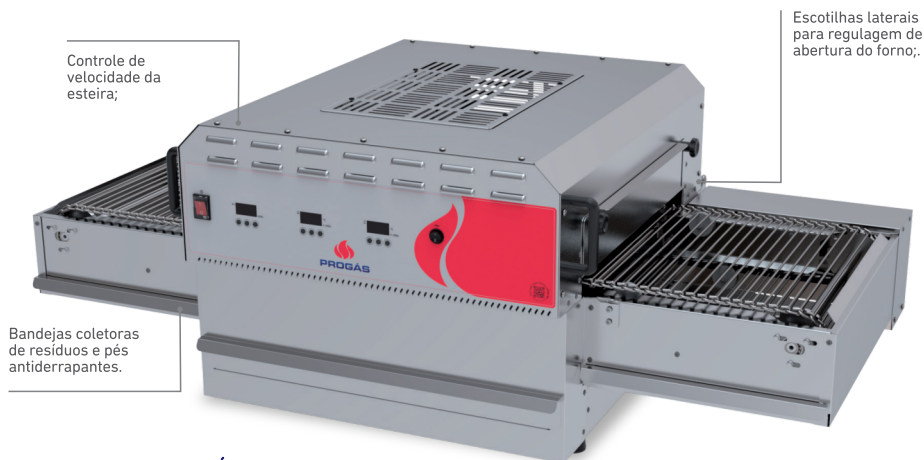

FORNO ESTEIRA PARA PIZZA PRFE-400 NEW ELÉTRICO

TAMBÉM DISPONÍVEL NO MODELO:

PRFE-400 NEW HÍBRIDO (A GÁS E ELÉTRICO)

- Queimador infravermelho com acendimento automático (somente modelo gás);
- Controle automático de tempo e temperatura do aquecimento inferior (inferior e superior no modelo elétrico);
- Controle de temperatura individual superior e inferior, sendo o PRFE-400 NH superior gás e inferior elétrico com temperatura máxima de 400 °C.
- Modelo PRFE-400 NE é totalmente elétrico com máximo de 400 °C.



modelo:	medidas totais (AxLxP)	peso líq.	tensão	consumo elétrico	consumo elétrico
PRFE-400 NH	498 x 1410 x 808 mm	66 kg	220 V monofásico	6,4 kWh	0,36 kg/h
PRFE-400 NE	498 x 1410 x 755 mm	66 kg	200 V ou 380 V trifásico	12,8 kWh	-



FORNO TURBO INOX PRP-10000 I



- Estrutura em aço inox;
- Controlador digital para programar tempo, temperatura e vapor;
- Pannel de comando com tecla geral, turbina e lâmpada;
- Micro-chave que liga e desliga a turbina ao abrir e fechar a porta;
- Rodízios que facilitam o deslocamento.

medidas totais (AxLxP)	peso líquido	capacidade
1950 x 910 x 1230 mm	113 kg	10 esteiras



CÂMARA DE CRESCIMENTO PRCL-100

- Equipamento desenvolvido para resfriamento e crescimento de pães;
- Projetado com sistema integrado de aquecimento elétrico e refrigeração, que proporciona maior segurança, baixo consumo, facilidade de manuseio, praticidade na manutenção e eficiência no trabalho;
- Fabricado totalmente em aço inoxidável;
- Utiliza esteiras de (LxP): 350x350 mm | 580x700 mm, 450x650 mm 400x600 mm.

medidas totais (AxLxP)	peso líquido	capacidade	potência	consumo elétrico
1460 x 731 x 1009 mm	101 kg	10 esteiras	710 W	0,57 kWh



PASS THROUGH
PRPASS-200

- Exterior em aço inox escovado e interior em aço inox brilhoso;
- Porta com retorno de abertura automático, pés niveladores e controlador digital;
- Puxador em polímero de alta resistência e gaxeta magnética;
- Possibilidade de inversão da abertura da porta (realizada por um técnico autorizado).

medidas totais (AxLxP)	capacidade*	peso líquido	potência	consumo elétrico	tensão
2056 x 700 x 873 mm	20 GN 1/1 X 65 mm 20 GN 1/1 X 100 mm 18 GN 1/1 X 150 mm	106 kg	2400 W	2 kWh	220 V

* Não acompanha GN's (bandejas).



CHOCOLATEIRA CHOCOPRÓ PRCHOCO-06 L / PRCHOCO-03 L



- Torneira de alta vazão que agiliza o uso e facilita a higienização;
- Sistema abre e fecha para escape do vapor;
- Duplo termostato para maior segurança e controle da temperatura;
- Reservatório em polímero de alta resistência à prova de choque e removível que facilita o uso e a higienização;
- Podem ser usadas também para cremes, caldos e sopas.

modelo	medidas totais (AxLxP)	capacidade	potência
PRCHOCO-03 L	425 x 220 x 305 mm	3 litros	1150 W
PRCHOCO-06 L	455 x 270 x 390 mm	6 litros	1150 W



CILINDRO LAMINADOR CB-30 G2

- Estrutura e laterais em aço com pintura epóxi;
- Eixos dos rolos apoiados em rolamentos;
- Rolo superior fornecido em nylon;
- Cilindros laminadores revestidos em cromo duro, com raspadores plásticos.
- Indicador de espessura da massa;
- Pés de borracha reguláveis;
- Bandejas em aço inox.

medidas totais (AxLxP)	peso líq.	capacidade	potência	consumo elétrico
555 x 472 x 509 mm	28,5 kg	2 kg	450 / 430 W	0,55 kWh



CILINDRO DE MASSAS CBPI-40/1 G3

- Bandeja em aço inox, eixos apoiados em rolamentos e rolos com revestimento em cromo duro;
- Regulagem do cilindro unilateral e indicador de espessura da massa;
- Grade de segurança e chapa de proteção dos cilindros;
- Acompanha pedestal.

medidas totais (AxLxP)	peso líq.	capacidade	potência	consumo elétrico
1540 x 662 x 940 mm	82,3 kg	5 kg	650 - 600 W	0,60 ou 0,55 kWh



CILINDRO SOVADOR CBS-5000

- Novo design;
- Estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi;
- Bandeja em aço inox e eixos apoiados em rolamentos.
- Rolamento de 1º linha, correias padronizadas e bandeja superior montada de fábrica;
- Bandeja inclinada para caimento suave da massa;
- Adesivo de nível do cilindro para melhor visualização.

medidas totais (A x L x P)	capacidade	peso líquido	potência	consumo elétrico	tensão
1662 x 882 x 1446 mm	15 kg	191 kg	1800 W	1,8 kWh	220 V Monofásico ou 220 e 380 Trifásico



MODELADOR DE PÃES MBMJ-22/1 G3

- Laterais em aço com pintura epóxi ;
- Grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada;
- Com alavanca para regular o tamanho.

medidas totais (A x L x P)	peso líq.	potência	consumo elétrico
409 x 424 x 640 mm	39,3 kg	350-300 W	0,6 kWh



RALADOR DE QUEIJO E COCO BRQ-10 I

- Estrutura em aço inox;
- Bocal removível em aço inox;
- Capacidade de produção de 20 a 30 kg/hora;
- Acompanham 3 discos de aço inox de 150 mm;
- Mesa opcional MES-100 de (A x L x P): 665 x 550 x 350 mm.

medidas totais (A x L x P)	peso líq.	potência	consumo médio
346 x 276 x 484 mm	12,8 kg	320/230 W	0,26 kWh





AMASSADEIRA ESPIRAL AES-03

- Estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi;
- Tacho em aço inox;
- Grade cromada;
- Batedor espiral em ferro com acabamento estanhado;
- Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada.



medidas totais (AxLxP)	capacidade de massa pronta	peso líq.	potência	consumo elétrico
443 x 299 x 635 mm	3 kg	29 kg	1000 W	0,8 kWh



Saiba mais sobre a AELI-310. Aponte seu leitor de QR Code e assista ao vídeo.


Equipado com tampa em termoplástico transparente com dispenser para inserir ingredientes sem abrir a tampa



Batedor em nylon injetado de alta resistência

Base em MDF, resistente à umidade

Acompanham:
5 moldes para massas
2 moldes para biscoito



Socador




Kit extrusor para massas e biscoitos / moedor para carnes

Funil para ensacar linguiça



Kit laminador

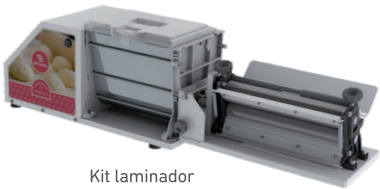

AMASSADEIRA SEMIRRÁPIDA CONJUGADA AELI-310 G2



TAMBÉM DISPONÍVEL NO MODELO: ALI-03 G2

- Nova carenagem de aço com pintura epóxi branco;
- Tampa com trava de segurança transparente com dispenser para ingredientes;
- Base em MDF resistente à umidade;
- Batedor em nylon injetado de alta resistência
- Kit moedor/extrusor e Kit cilindro laminador (AELI-310 G2);
- 7 moldes para massas variadas (AELI-310 G2).

modelo	medidas totais (AxLxP)	peso líq.	Consumo elétrico
AELI-310 G2	283 x 588 x 262 mm*	21,8 kg	0,26 kWh
ALI-03 G2	283 x 571 x 262 mm	12,9 kg	0,26 kWh

* Dimensões sem acessórios na AELI-310 G2
Dimensões com cilindro (AxLxP): 283 x 965 x 262 mm
Dimensões com extrusor (AxLxP): 283 x 785 x 357 mm



*mínimo 1,2 kg





Visite nossos sites e encontre o representante

Progás e Braesi da sua região!

www.progas.com.br | www.braesi.com.br

Av. Eustáquio Mascarello, 512, Desvio Rizzo,
Caxias do Sul, RS | CEP 95110-325

 54 3209-5800  /PROGASBRAESI

   @PROGAS_BRAESI

